新品上市

SYLSTAR 喜光LED

LED 感應式燈管

LED CRI 80 30秒

BSMI NCC認証 R3B954 RoHS

內建5.8G 微波感應器

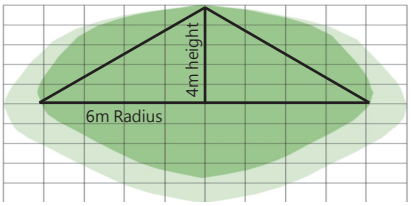

多重數位濾波演算MCU電路，提高抗擾度
較紅外感應模組感應距離更遠、角度更廣
可穿透壓克力、玻璃與非金屬材料

瓦數 (W)	15	微波感應	5.8GHz	燈管安規	CNS 15438
輸入電壓 (V)	100-277V~	感應範圍	6米	電磁干擾	CNS 14115
額定光通量 (lm)	2200lm	延遲時間	30 秒	光生物危害	CNS 15592
色溫 (K)	6500K	感應調光	100% / 30% (待機)		

感應區域

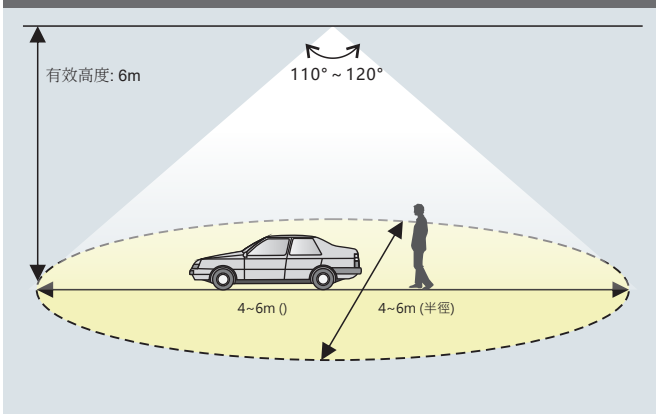
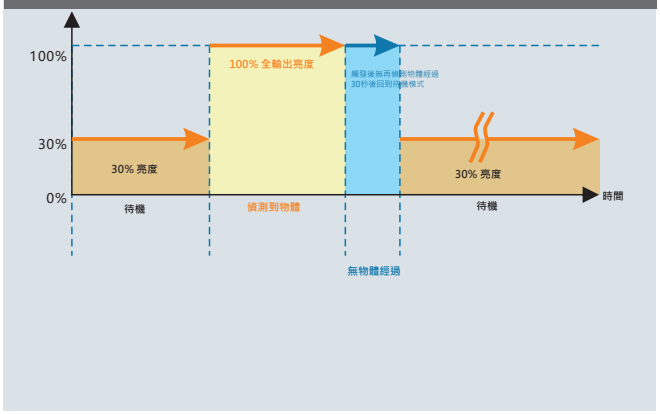
燈管感應動作