

喜光LED

新品上市




# LED DOB 極光嵌燈

安規快速接頭  
施工安裝便利




高透光燈罩 · 光線照射更均勻  
有效去除LED顆粒感

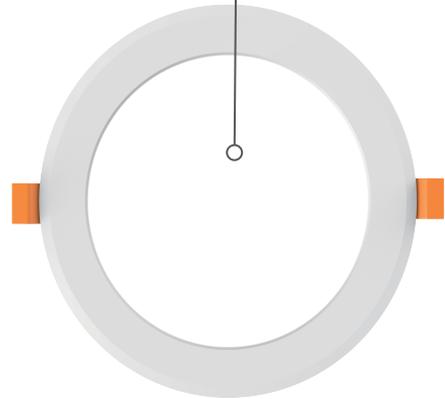


CNS 安規驅動設計  
符合 CNS 14335、14115  
安全有保障、無干擾

工業級散熱塑料外殼  
UL94 耐燃，長時間點燈不變形  
防止漏電產生微亮



採用最新 Ra>80、R9 >0 高顯色晶片  
高亮度LED顆粒，整燈光效高於100 LMW

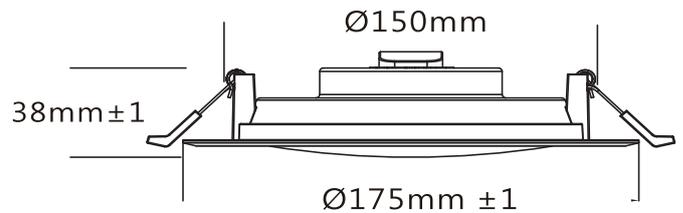

型號	額定功率	面板尺寸	開孔	流明	色溫
SY6D15D	15W	Ø175*38mm	150mm	1500 lm	3000K
SY6D15DL	15W	Ø175*38mm	150mm	1500 lm	4000K
SY6D15L	15W	Ø175*38mm	150mm	1500 lm	6500K